


## Zusatzblatt Technische Daten

**Ölbrenner BE 1 und BE 2**

**Heizkessel TG 11 BE, TG 21 BE, TT 11 BE und TT 32 BE**

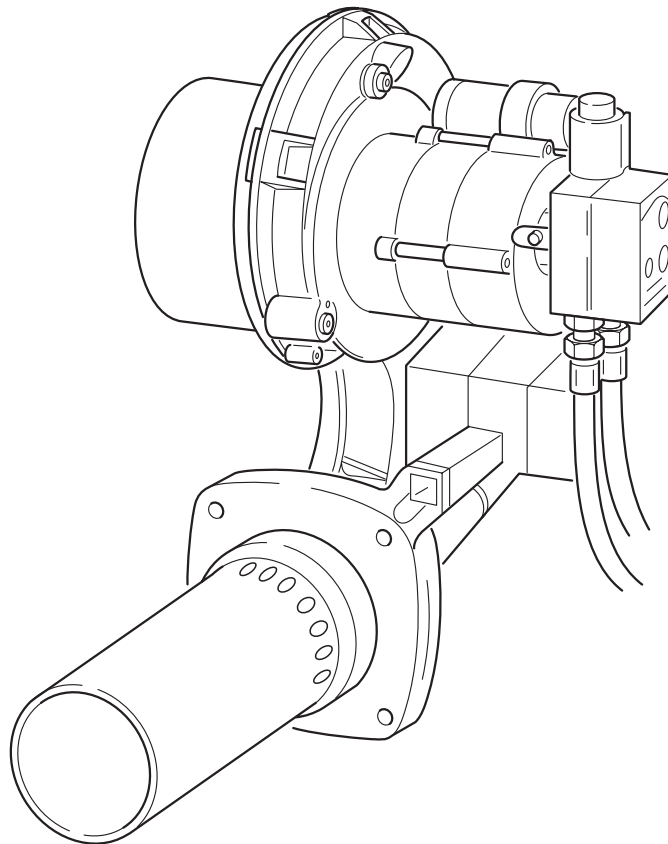


# Technische Daten Brenner BE 1.1 und BE 2.1


Kessel	Nennleistung	Brennertyp	Mischsystem	Düsentyp	Öldurchsatz	Öldruck	Ansaugluftführung (ALF) Voreinst.	Stat. Druck Gebläse ±1,0	Feuer-raumdruck -0,05	Notw. Förderdruck Schornstein	CO <sub>2</sub> -Wert ohne Brennerhaube	CO <sub>2</sub> -Wert mit Brennerhaube	CO-Wert	Zündelektrode Maß „L“	Maß „X“	Brennerrohr
	kW				kg/h	bar		mbar	mbar	Pa	%	%	ppm	mm	mm	mm
TG 11	17	BE1.1 – 17	1.0 – 17	Fluidics 0,40 gph 80° HF	1,55	11,5 – 14,5	4,2	8,6	0	4	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	1,5	Abb.3
	21	BE1.1 – 21	1.0 – 21	Fluidics 0,45 gph 80° HF	1,90	13,0 – 17,0	3,1	9,7	0	8	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.3
	28	BE1.1 – 28	1.0 – 28/2	Fluidics 0,55 gph 60° HF	2,50	15,0 – 19,0	2,2	9,7	0	10	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.3
	34	BE2.1 – 34	2.0 – 34	Fluidics 0,65 gph 80° HF	3,05	15,0 – 19,0	3,6	9,7	0	9	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.2
TG 21	45	BE2.1 – 45G	2.0 – 45	Steinen 0,85 gph 60° H	4,05	18,5 – 23,5	3,0	9,8	0,35	0	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	50,0	3,5	Abb.2
	55	BE2.1 – 55G	2.1 – 55	Steinen 1,10 gph 60° H	5,00	18,0 – 24,0	2,0	11,0	0,24	0	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	50,0	6,5	Abb.3
	68	BE2.1 – 68	2.1 – 68	Monarch 1,35 gph 80° NS	6,15	15,0 – 21,0* 17,0 – 24,0	1,5	10,5	0,39	0	12,0 – 12,4* 12,5 – 13,0	13,0 – 13,5	< 50	58,5	6,5	Abb.4
TT 11	17	BE1.1 – 17	1.0 – 17	Fluidics 0,40 gph 80° HF	1,55	11,5 – 14,5	4,2	8,6	0	4	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	1,5	Abb.3
	21	BE1.1 – 21	1.0 – 21	Fluidics 0,45 gph 80° HF	1,90	13,0 – 17,0	3,1	9,7	0	7	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.3
	28	BE1.1 – 28	1.0 – 28/2	Fluidics 0,55 gph 60° HF	2,50	15,0 – 19,0	2,2	9,7	0	10	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.3
	34	BE2.1 – 34	2.0 – 34	Fluidics 0,65 gph 80° HF	3,05	15,0 – 19,0	3,6	9,7	0	9	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.2
TT 32	34	BE2.1 – 34	2.0 – 34	Fluidics 0,65 gph 80° HF	3,05	14,5 – 17,5	3,6	9,7	0	7	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	34,0	2,0	Abb.2
	43	BE2.1 – 43S	2.0 – 45	Steinen 0,85 gph 60° H	3,98	17,5 – 22,5	3,0	9,8	0	5	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	50,0	3,5	Abb.3
	54	BE2.1 – 55S	2.1 – 55	Steinen 1,10 gph 60° H	5,00	18,0 – 24,0	2,0	11,0	0	19	13,0 – 13,5	13,5 – 14,0	< 50	50,0	6,5	Abb.3
	66	BE2.1 – 68	2.1 – 68	Monarch 1,35 gph 80° NS	6,15	15,0 – 21,0* 17,0 – 24,0	1,5	10,5	0	10	12,0 – 12,4* 12,5 – 13,0	13,0 – 13,5	< 50	58,5	6,5	Abb.4

\* Wert für Anfahrstufe


### Zündelektrode (Typ 3)

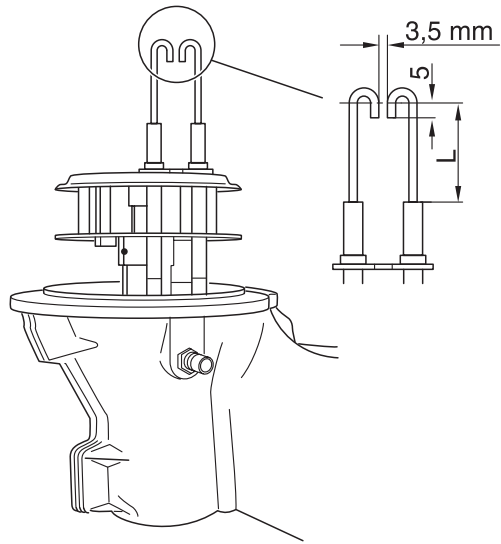


### Flammtopf

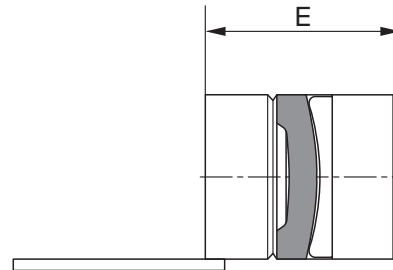

### Mischsystem

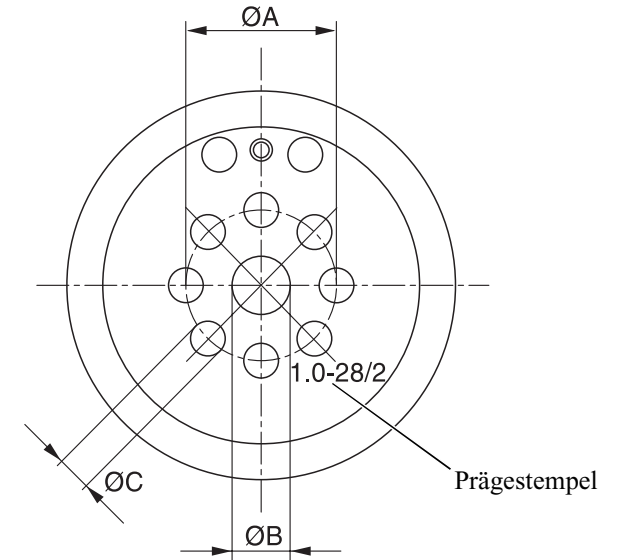


### Mischsystem Maß „X“

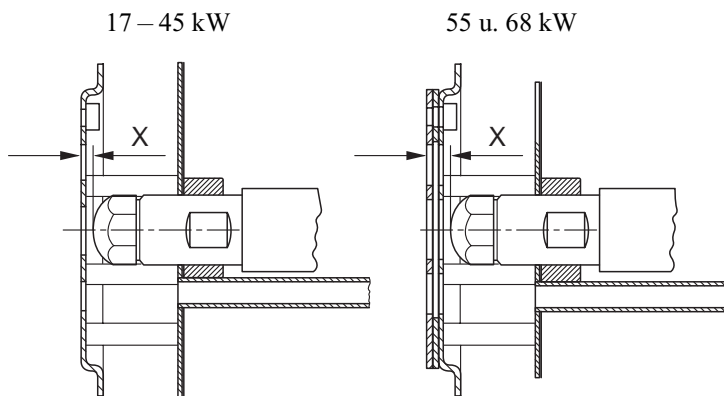

Kessel	Nennleistung [kW]	Flammtopf Maß „E“ [mm]
TT 11	17	300
	21	325
	28	400
	34	380
TT 32	34	380
	43	550
	54	600
	66	650


Mischsystem	A [mm]	B [mm]	C [mm]
1.0 – 17	27,5	11,9	5,6
1.0 – 21	30,0	12,1	6,0
1.0 – 28/2	32,5	12,5	7,1
2.0 – 34	32,5	12,8	8,0
2.0 – 45	35,0	13,9	9,0
2.1 – 55	35,0	15,0	9,5
2.1 – 68	35,0	16,3	11,1

Abb. 2

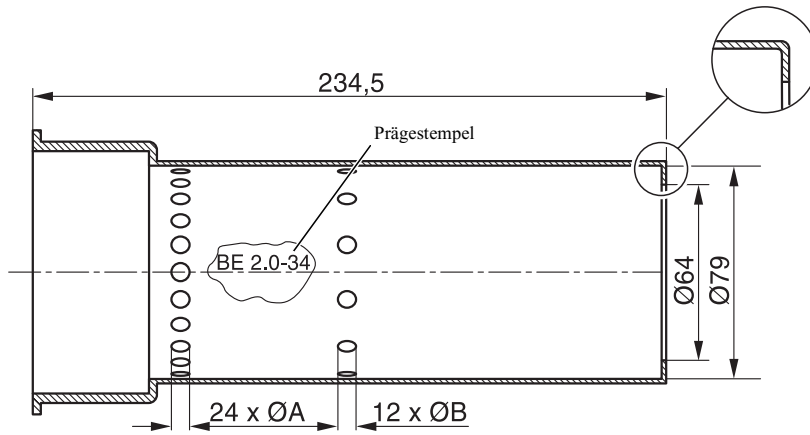


Brennerrohr	ØA[mm]	ØB[mm]
BE 2.0 – 34	5,5	4,3
BE 2.0 – 45 G	6,2	5,3

Abb. 3

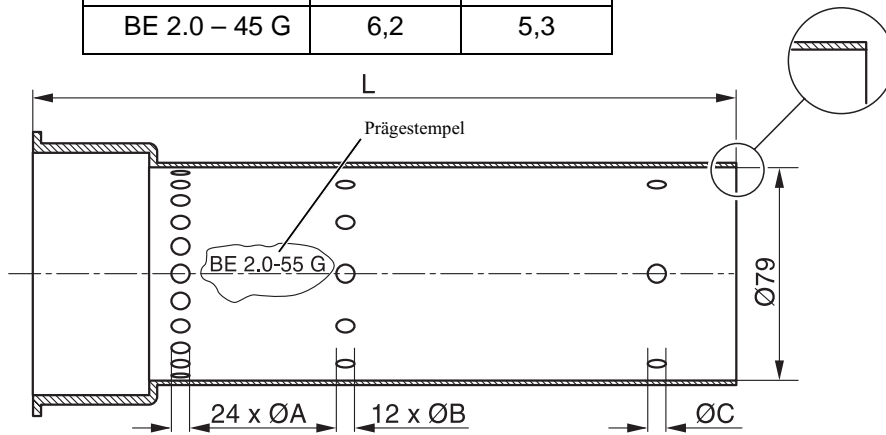

Brennerrohr	ØA[mm]	ØB[mm]	ØC[mm]	L[mm]
BE 1.0 – 17/2	2,5	2,0	–	260
BE 1.0 – 21/2	3,0	2,0	–	260
BE 1.0 – 28/2	4,5	4,3	–	242
BE 2.0 – 43 S	7,0	6,0	6 x 6,0	260
BE 2.0 – 55 G	7,0	4,6	6 x 6,0	260
BE 2.0 – 55 S	7,0	7,0	12 x 7,0	260

Abb. 4

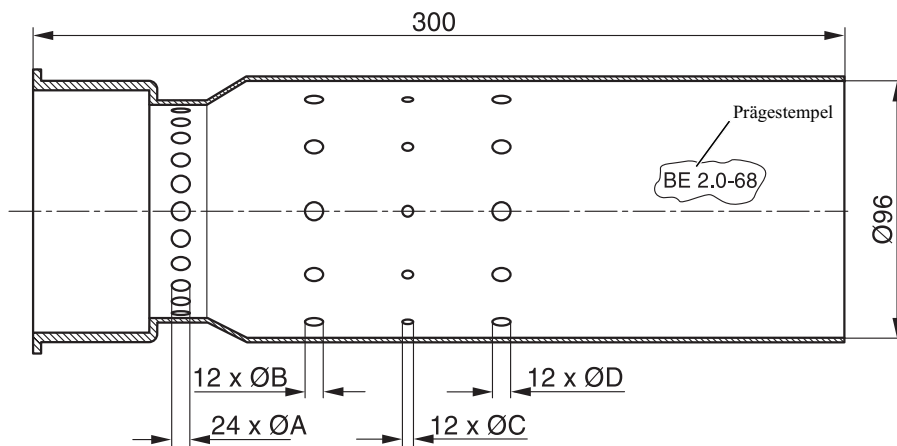

Brennerrohr	ØA[mm]	ØB[mm]	ØC[mm]	ØD[mm]
BE 2.0 – 68	5,9	6,3	3,0	7,5

Änderungen vorbehalten!